eurosteel
Work Tool Attachments

Tieflöffel

Universal-Ausführung Type DO mit CW1/CW2

Für Bagger in der 4-15 Tonnen-Klasse

Universal-Tieflöffel für Standard-Grabarbeiten

www.eurosteel.nl

Prospekt Version 3.0

eurosteel
Work Tool Attachments

Tieflöffel

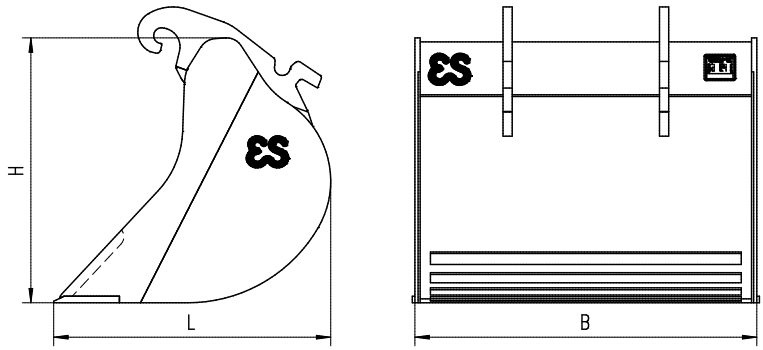

Type Löffel	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Inhalt (1:1)	Gewicht (kg)
DO.1.020.0500	500	658	619	125 ltr.	91 kg
DO.1.020.0600	600	658	619	155 ltr.	101 kg
DO.1.025.0500	500	728	680	152 ltr.	97 kg
DO.1.025.0600	600	728	680	189 ltr.	108 kg
DO.1.030.0600	600	784	739	220 ltr.	121 kg
DO.1.030.0700	700	784	739	270 ltr.	133 kg
DO.1.030.0800	800	784	739	310 ltr.	145 kg
DO.1.035.0700	700	845	823	300 ltr.	180 kg
DO.1.035.0800	800	845	823	360 ltr.	195 kg
DO.1.040.0600	600	906	878	283 ltr.	173 kg
DO.1.040.0700	700	906	878	345 ltr.	191 kg
DO.1.040.0800	800	906	878	400 ltr.	207 kg
DO.2.045.0800	800	956	926	450 ltr.	257 kg
DO.2.045.1000	1000	956	926	580 ltr.	293 kg
DO.2.045.1100	1100	956	926	645 ltr.	311 kg
DO.2.050.1000	1000	1005	967	631 ltr.	321 kg
DO.2.050.1100	1100	1005	967	704 ltr.	340 kg
DO.2.055.1000	1000	1054	1007	690 ltr.	383 kg
DO.2.055.1100	1100	1054	1007	770 ltr.	405 kg
DO.2.055.1200	1200	1054	1007	850 ltr.	428 kg
DO.2.060.1000	1000	1102	1041	745 ltr.	399 kg
DO.2.060.1100	1100	1102	1041	835 ltr.	421 kg
DO.2.060.1200	1200	1102	1041	920 ltr.	444 kg

Merkmale des Tieflöffels:

- Entworfen für Standard-Grabarbeiten (SG < 1,8 kg/liter)
- Konisch verlaufend für eine optimale Befüllung und einen großen Füllgrad
- Lieferbar mit verschiedenen Aufhängungen: Standard, Quick Twin, Fest und Spezial
- Auf Anfrage sind selbstverständlich mehrere Ausführungen und Breiten möglich

Eurosteel BV
Van Heemskerckweg 10
5928 LL Venlo
The Netherlands
T: +31 (0)77 387 60 60
F: +31 (0)77 382 49 47
E: info@eurosteel.nl

www.eurosteel.nl

Prospekt Version 3.0