


Universele uitvoering type DO met CW00/CW0

Voor graafmachines in de klasse tot 4 ton



**Universele dieplepelbak voor standaard
graafwerkzaamheden**

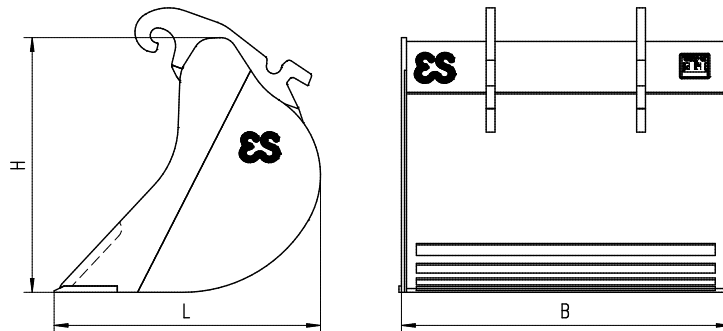

Type bak	Maat B (mm)	Maat L (mm)	Maat H (mm)	Inhoud (1:1)	Gewicht (kg)
DO.00.005.0400	400	338	310	27 ltr.	23 kg
DO.00.005.0500	500	338	310	34 ltr.	27 kg
DO.00.005.0600	600	338	310	41 ltr.	31 kg
DO.00.007.0300	300	388	310	26 ltr.	20 kg
DO.00.007.0400	400	388	310	36 ltr.	25 kg
DO.00.007.0500	500	388	310	47 ltr.	30 kg
DO.0.005.0500	500	338	310	36 ltr.	31 kg
DO.0.007.0400	400	358	364	36 ltr.	29 kg
DO.0.007.0500	500	358	364	47 ltr.	33 kg
DO.0.007.0600	600	358	364	58 ltr.	38 kg
DO.0.010.0400	400	468	415	50 ltr.	39 kg
DO.0.010.0500	500	468	415	65 ltr.	44 kg
DO.0.010.0600	600	468	415	80 ltr.	47 kg
DO.0.013.0400	400	533	500	64 ltr.	51 kg
DO.0.013.0500	500	533	500	84 ltr.	59 kg
DO.0.013.0600	600	533	500	104 ltr.	67 kg
DO.0.016.0400	400	586	559	77 ltr.	62 kg
DO.0.016.0500	500	586	559	101 ltr.	69 kg
DO.0.016.0600	600	586	559	125 ltr.	79 kg
DO.0.020.0500	500	658	619	125 ltr.	86 kg
DO.0.020.0600	600	658	619	156 ltr.	96 kg
DO.0.025.0400	400	728	680	116 ltr.	87 kg
DO.0.025.0500	500	728	680	152 ltr.	97 kg
DO.0.025.0600	600	728	680	189 ltr.	108 kg

Kenmerken van de dieplepelbak:

- Bestemd voor standaard graafwerkzaamheden (SG < 1,8 kg/liter)
- Taps weglopend voor optimale indringing en grote vullingsgraad
- Leverbaar met diverse ophangingen: Standaard, Quick Twin, Vast en Specials
- Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag

Eurosteel BV

Van Heemskerckweg 10
5928 LL Venlo
The Netherlands
T: +31 (0)77 387 60 60
F: +31 (0)77 382 49 47
E: info@eurosteel.nl