


Universele uitvoering type PFG met CW3/CW4


Voor graafmachines in de klasse van 15-32 ton




Palletframe voor het snel en eenvoudig verplaatsen van materialen



**Standaard
uitvoering**

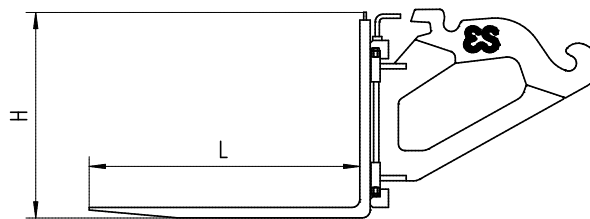

**Quick Twin
uitvoering**

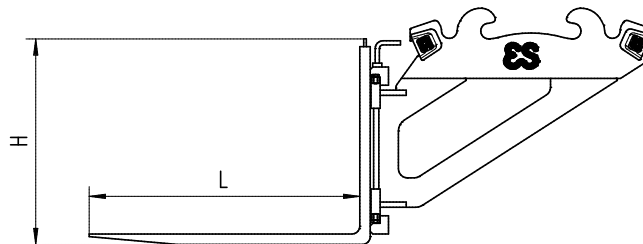

Type	Maat B (mm)	Maat L (mm)	Maat H (mm)	Heflast (max)	Gewicht (kg)
PFG.3.1200.1200	1200	1200	800	4600 kg	440 kg
PFG.3.1200.120Q	1200	1200	800	4600 kg	450 kg
PFG.3.1200.1500	1200	1500	800	4600 kg	470 kg
PFG.3.1200.150Q	1200	1500	800	4600 kg	480 kg
PFG.3.1600.1500	1600	1500	800	4600 kg	510 kg
PFG.3.1600.150Q	1600	1500	800	4600 kg	520 kg
PFG.4.1600.1500	1600	1500	800	5800 kg	605 kg
PFG.4.1600.150Q	1600	1500	800	5800 kg	615 kg
PFG.5.1600.1500	1600	1500	1000	7000 kg	795 kg
PFG.5.1600.150Q	1600	1500	1000	7000 kg	810 kg

Kenmerken van het palletframe:

- Bestemd voor het snel en eenvoudig verplaatsen van materialen
- Te gebruiken tot vlak voor de machine doordat de ophanging is geconstrueerd onder een hoek
- Leverbaar met diverse ophangingen: Standaard, Quick Twin, Vast en Specials
- Uiteraard meerdere uitvoeringen, breedtes mogelijk op aanvraag

Eurosteel BV

Van Heemskerckweg 10

5928 LL Venlo

The Netherlands

T: +31 (0)77 387 60 60

F: +31 (0)77 382 49 47

E: info@eurosteel.nl